

Herramienta necesaria: Llave Allen de 4mm

Premere per
installare/rimuovere

Juego de cuñas

(Delante)

Palanca de bloqueo

(Detras)

A.

Para \varnothing 27,7-35 mm

B.

Para \varnothing 19,6-26 mm

ADVERTENCIA

No desmontar la parte trasera

✓	✗	DeFender™ M3 se puede montar en la mayoría de las horquillas. No se puede montar en horquillas con un grueso superior a 60 mm no estando diseñado para su uso en horquillas con tubo 1,5"
Grueso \leq 60 mm	Grueso $>$ 60 mm	

INSTALACIÓN

Delante

Apriete recomendado
2-4 Nm

Llave Allen
4 mm

Asegúrese que la cuña esta insertada en la dirección correcta y metida hasta el máximo en el puente de la horquilla. Una instalación inadecuada puede causar daños al DeFender™ M3 y al usuario

BLOQUEAR

BLOQUEAR

CLICK

GARANTÍA

Garantía de 2 Años: Todos los componentes mecánicos contra defectos de fabricación solamente.


Requerimientos para reclamación de garantía

Para obtener servicio de garantía, debe estar en posesión de su recibo original de compra. Para los artículos devueltos sin recibo de compra, se asumirá que la garantía comienza en su fecha de fabricación. Cualquier garantía será invalidada si el producto está dañado debido a golpes del usuario, abuso o alteración del sistema, modificación o utilización distinta a la que se describe en este manual.

* Las especificaciones y diseño están sujetas a cambios sin previo aviso.

Por favor, contacte con su distribuidor de bicicletas autorizado para cualquier consulta. Website: www.topeak.com

Herramientas necesarios: llaves Allen 3 y 5 mm

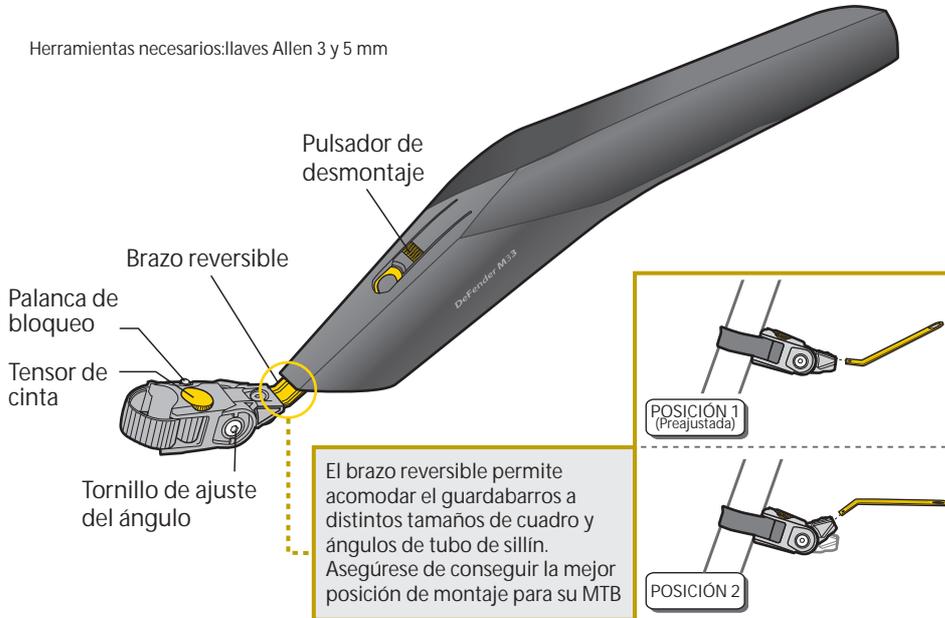

El brazo reversible permite acomodar el guardabarros a distintos tamaños de cuadro y ángulos de tubo de sillín. Asegúrese de conseguir la mejor posición de montaje para su MTB

ANGLE ADJUSTMENT

Llave Allen 5 mm


Apriete recomendado 2-4 Nm

ATENCIÓN



Ajuste el ángulo del DeFender™ M33 aflojando el tornillo de ajuste del ángulo y apriete el tornillo una vez conseguido el ajuste correcto. Para evitar su desmontaje y posibles daños, NO afloje completamente el tornillo

INSTALACIÓN

- 1 Abra la palanca de bloqueo y levante y afloje el tensor de cinta
- 2 Gire la palanca de bloqueo hasta que oiga un CLICK
- 3 Cierre la palanca de bloqueo para fijar el DeFender™ M33 a la tija

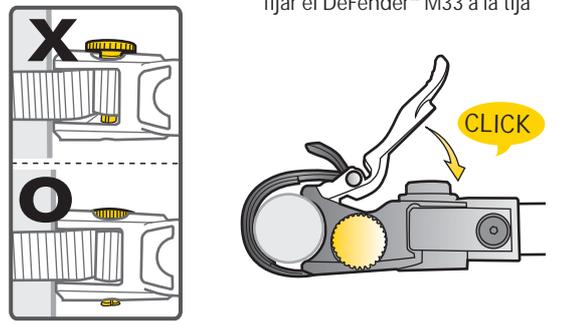

INSTALACIÓN DEL BRAZO REVERSIBLE (POSICIÓN 1 A POSICIÓN 2)

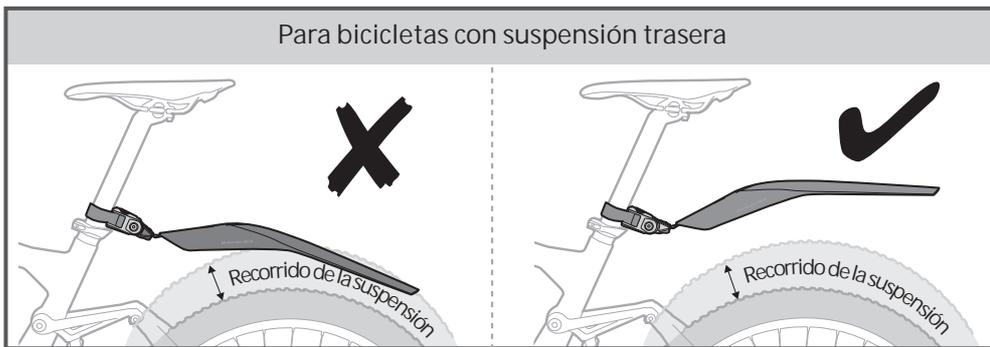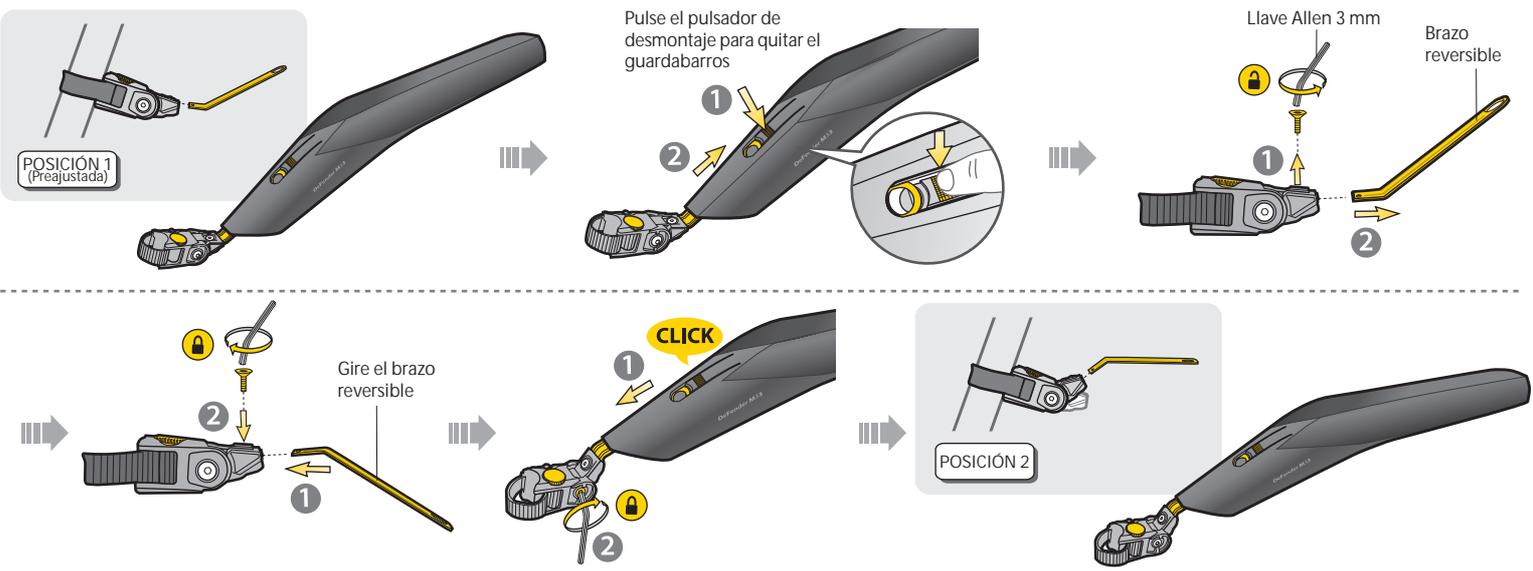

ATENCIÓN

Cuando ajuste el ángulo del DeFender™ M33 asegúrese que queda espacio suficiente entre el guardabarros y el neumático cuando la suspensión esta comprimida. Un ajuste incorrecto puede causar daños al DeFender™ M33 y al usuario