




D

**PASSENDE
RENNRAD-REIFENGRÖßE**

Bis zu 700 x 25C

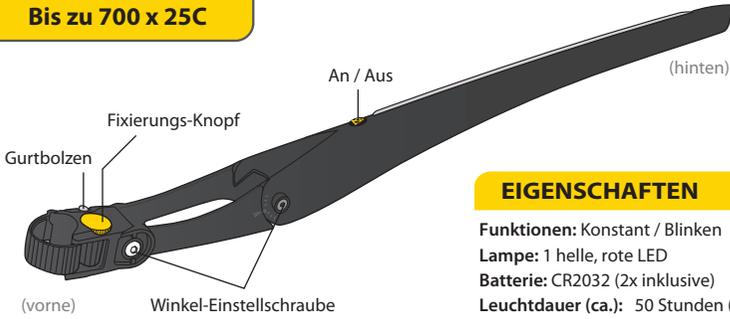

Benötigtes Werkzeug: 2,5 mm Innensechskant (inkl.)
5 mm Innensechskant


EIGENSCHAFTEN

Funktionen: Konstant / Blinken
Lampe: 1 helle, rote LED
Batterie: CR2032 (2x inklusive)
Leuchtdauer (ca.): 50 Stunden (konstant)
100 Stunden (Blinken)
Gewicht: 179 g / 6,31 oz (mit Batterien)


MODUS



BATTERIEWECHSEL

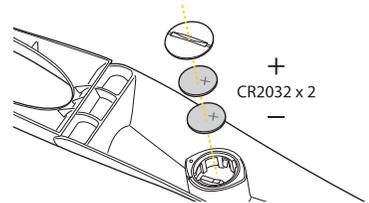

MONTAGE

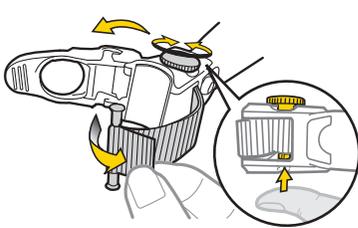


Lösen Sie den Feststellhebel und den Gurtbolzen.


Ziehen Sie den Fixierungs-Knopf hoch und drehen Sie ihn, um die Gurtlänge einzustellen.



Rasten Sie den Gurtbolzen am Feststellhebel ein, bis ein „Klick“ ertönt.






Drücken Sie den Fixierungs-Knopf runter, um die Gurtposition zu fixieren.



Schließen Sie den Feststellhebel um das DeFender™ iGlow an der Sattelstütze zu befestigen.

MONTAGE UND WINKELAUSRICHTUNG

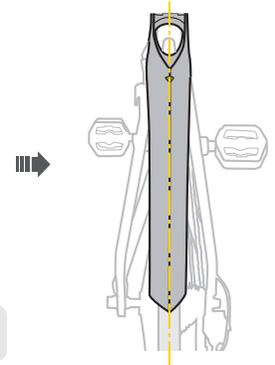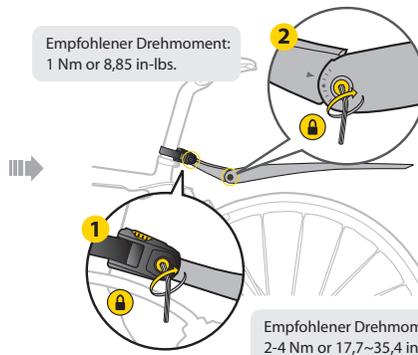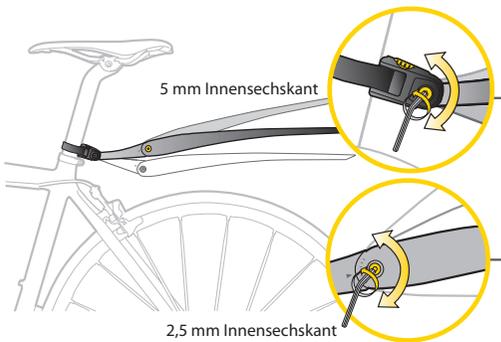

HINWEIS:

Lösen Sie zur Winkelausrichtung zunächst die Winkel-Einstellschraube. Um ein Lösen und mögliche Schäden zu vermeiden, sollte die Schraube NIEMALS komplett gelöst werden.

Richten Sie das DeFender™ iGlow mit einem korrekten Winkel und Reifenabstand aus. Ziehen Sie die Schrauben erneut fest, sobald die Einstellungen abgeschlossen sind.

Achten Sie darauf, dass das DeFender™ iGlow und der Reifen in einer Linie ausgerichtet sind.

GEWÄHRLEISTUNG

2 Jahre Gewährleistung auf alle verbauten Teile, jedoch nur gegen Herstellermängel. Batterien fallen nicht unter die Gewährleistungsrichtlinien.

Gewährleistungsanspruch

Sie benötigen Ihren Originalkaufbeleg um den Gewährleistungs-Service zu erhalten. Bei Artikel die ohne Kaufbeleg eingeschickt werden, wird davon ausgegangen, dass die Gewährleistung mit dem Herstellungsdatum beginnt. Alle Gewährleistungsansprüche werden ungültig, wenn der Artikel auf Grund eines Unfalls beschädigt oder zweckentfremdet wurde, Systemänderungen oder andere Veränderungen vorgenommen wurden oder der Artikel anderweitig verwendet wurde als in diesem Handbuch beschrieben.

* Änderungen in Design und Eigenschaft bedürfen keiner vorherigen Ankündigung.

Topeak Produkte sind ausschließlich im Fahrradfachhandel erhältlich.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem nächsten Topeak Händler auf, um offene Fragen zu klären.

Für Kunden in Deutschland, Tel. 0261-899998-28

Homepage: www.topeak.de

Copyright © Topeak, Inc. 2013 M-TIG-DF01-D 07/13



ACHTUNG

Stellen Sie das iGlow Schutzblech für einen geeigneten Reifenabstand ein. Ein inkorrekt Winkel oder Reifenabstand kann das iGlow Schutzblech oder Ihr Fahrrad beschädigen und Verletzungen verursachen.

EMPFEHLUNG

Das DeFender™ iGlow sollte für einen bestmöglichen Schmutzfang so nahe wie möglich zum Reifen montiert werden.

WINKELAUSRICHTUNG

