




## CUBIERTA DE CARRETERA

Hasta 700 x 25C

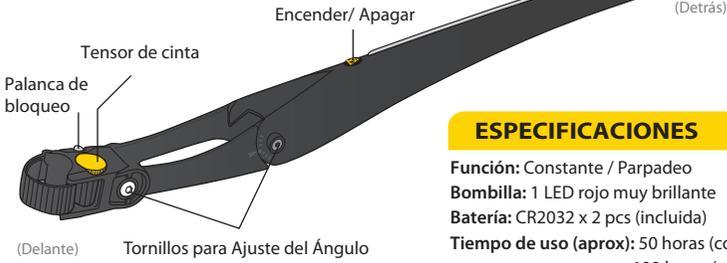

Herramienta necesaria: Llave Allen 2,5 mm (incluida)  
Llave Allen 5 mm


## ESPECIFICACIONES

**Función:** Constante / Parpadeo  
**Bombilla:** 1 LED rojo muy brillante  
**Batería:** CR2032 x 2 pcs (incluida)  
**Tiempo de uso (aprox):** 50 horas (constante)  
 100 horas (parpadeo)  
**Peso:** 179 g/ 6,31 oz (con pilas)

## MODE



## CAMBIO DE BATERÍA

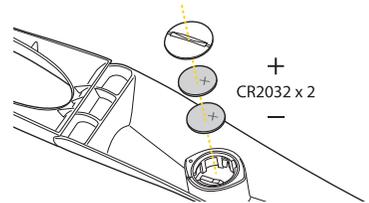

## INSTALACIÓN




Abra la palanca de bloqueo y levante y afloje el tensor de cinta.


Levante y gire el tensor de cinta para ajustar la cinta a la tija.



Gire la palanca de bloqueo hasta que oiga un CLICK.




PRESIONE HACIA ABAJO el tensor de cinta para fijar la posición de la cinta.




Cierre la palanca de bloqueo para fijar el DeFender™ iGlow a la tija.

## AJUSTE DEL ÁNGULO DUALINK

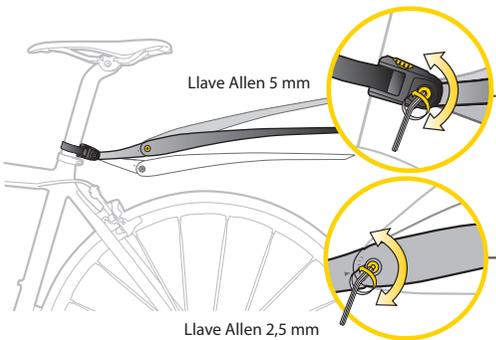


Llave Allen 5 mm

Llave Allen 2,5 mm

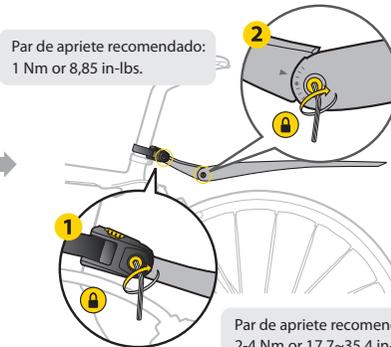

Par de apriete recomendado: 1 Nm or 8,85 in-lbs.

Par de apriete recomendado: 2-4 Nm or 17,7~35,4 in-lbs.

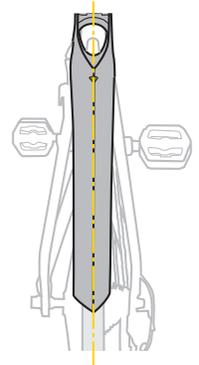

Asegure que el DeFender™ iGlow esta correctamente alineado con la cubierta.

### NOTA:

Para ajustar el ángulo, afloje primero los Tornillos para Ajuste del Ángulo. Para evitar posibles daños y su desmontaje, NO afloje los tornillos completamente.

Ajuste el DeFender™ iGlow al ángulo y distancia a la cubierta adecuados. Apriete los Tornillos de Ajuste cuando consiga el ángulo correcto.

## GARANTÍA

Garantía de 2 años: Todos los componentes mecánicos sólo contra defectos del fabricante. Las baterías no tienen ninguna garantía.

### Requerimientos para Reclamación de Garantía

Para obtener los servicios de Garantía, tiene que disponer del justificante de compra original. En los artículos devueltos sin el justificante de compra se considerara como fecha de inicio de la garantía la fecha de fabricación.

No se considerarán cubiertos por la garantía los artículos dañados por golpes, abuso, alteraciones del sistema, modificaciones o usado de otra manera o para otros usos a los descritos en este Manual.

\* Las especificaciones y diseño estan sujetos a cambios sin notificación previa.

Por favor, contacte con su vendedor Topeak para cualquier pregunta.

For USA customer service call : 1-800-250-3068

www.topeak.com


Copyright © Topeak, Inc. 2013 M-TIG-DF01-E 07/13



## ATENCIÓN

Ajuste el DeFender™ iGlow a una distancia correcta con la cubierta. Un ajuste incorrecto del ángulo o la distancia puede ocasionar daños al DeFender™ iGlow, a la bicicleta o a usted.

## Ajuste del Ángulo



## RECOMENDACIÓN

Se recomienda ajustar el DeFender™ iGlow lo mas cercano a la cubierta para una mejor protección contra la suciedad.