




TAILLES DE ROUE COMPATIBLE
Jusqu'à 700 x 25c

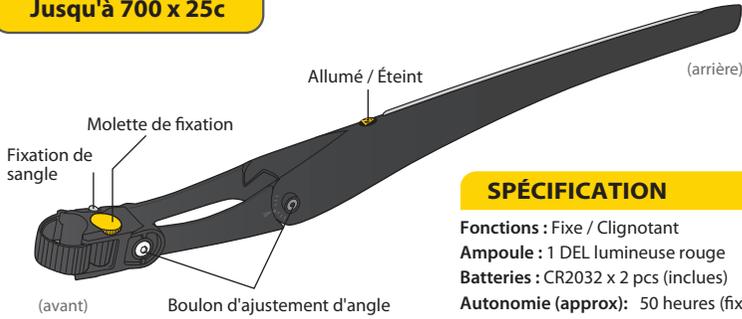

Outil requis: clé Allen de 2,5 mm (inclus)
clé Allen de 5 mm


SPÉCIFICATION

Fonctions : Fixe / Clignotant
Ampoule : 1 DEL lumineuse rouge
Batteries : CR2032 x 2 pcs (incluses)
Autonomie (approx): 50 heures (fixe)
100 heures (clignotant)
Poids : 179 g / 6,31 oz (avec batteries)


MODE



CHANGER LA BATTERIE

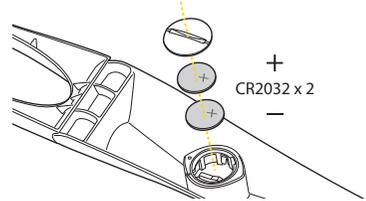

INSTALLATION ET AJUSTEMENT DE L'ANGLE

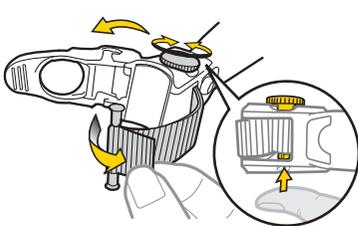


Relâcher le levier de blocage et la fixation de sangle.


Tirer et tourner la molette de fixation afin d'ajuster la longueur de la sangle.



Engager la fixation de sangle dans le levier de blocage jusqu'à entendre le "Click".




Appuyer sur la molette de fixation afin de maintenir la sangle en place.




Fermer le levier de blocage afin de serrer le DeFender™ iGlow sur le pilier de selle.


AJUSTEMENT DE L'ANGLE "DUALINK"

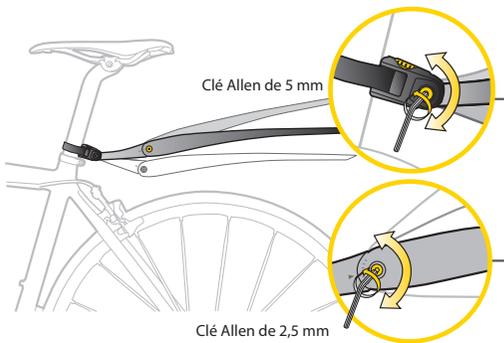

Couple recommandé : 1 Nm ou 8,85 in-lbs

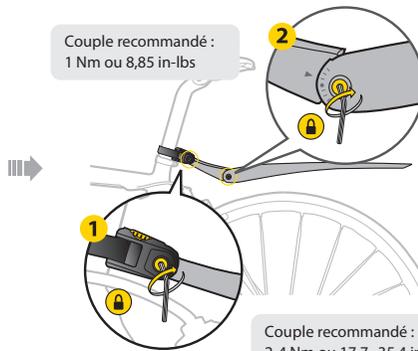

Couple recommandé : 2-4 Nm ou 17,7-35,4 in-lbs

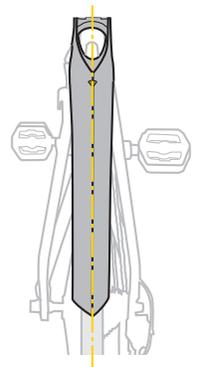

Vérifiez que le DeFender™ iGlow soit aligné avec le pneu.

NOTE:

Desserrer le boulon d'ajustement pour modifier l'angle. Afin d'éviter tout démontage et de possible dommages, NE PAS desserrer le boulon complètement.

Ajustez l'angle du DeFender™ iGlow afin d'avoir le bon dégagement de pneu. Resserrez les boulons d'ajustement lorsque la position souhaitée est atteinte.

GARANTIE

Garantie de 2 ans : toutes parties mécaniques contre tout défaut de fabrication. Les batteries ne sont pas couvertes par la garantie.

Réclamation de la garantie

Pour bénéficier de notre service de garantie, vous devez être en possession de la facture d'achat originale. Si le produit nous est retourné sans cette facture d'achat, nous considérons la date de fabrication comme début de la garantie. Toute garantie sera considérée comme nulle si le produit a été endommagé suite à une chute, à un abus, une surcharge, à un quelconque changement ou modification ou à une utilisation autre que celle décrite dans ce manuel.

* Les spécifications et l'apparence peuvent être sujettes à certaines modifications.

Contactez votre revendeur Topeak si vous avez la moindre question.

For USA customer service call 1 : 1-800-250-3068

www.topeak.com

Copyright © Topeak, Inc. 2013

M-TIG-DF01-F 07/13



ATTENTION	Ajustement de l'angle
Ajustez le DeFender™ iGlow afin d'avoir un dégagement de pneu suffisant. Un angle ou un dégagement de pneu incorrect peut endommager le DeFender™ iGlow ou le vélo et peut causer de possibles blessures.	
RECOMMANDE	
Il est recommandé de placer le DeFender™ iGlow le plus près possible du pneu afin d'offrir une meilleure protection.	