

チェーンツールを使う

新しいチェーンピンの挿入 / チェーンピンの抜取り。

第1 チェーンリンク フェンス 第2 チェーンリンク フェンス

第1チェーンリンク フェンスにチェーンをはめ、チェーンピンの抜き差しをします。第2チェーンリンク フェンスは動きの固いリンクを緩めるために使用します。

4mm六角レンチ

注 意




チェーンピン ツール：
ALIEN II, ALIEN III, Mini 18
でもご利用になれます。

リンクの動きが固いときにはチェーンピンをほんの少し押すようにして緩くします。


チェーンピンを挿入するときは、受け台からずれないようにしっかりとチェーンを押し付けるようにしてください。チェーンツールのプレスピンでチェーンピンの中心以外を押すとチェーンツールやチェーンを破損させる恐れがあります。必ずチェーンピンの中心を押すようにしてください。

チェーンツールとフックを使う

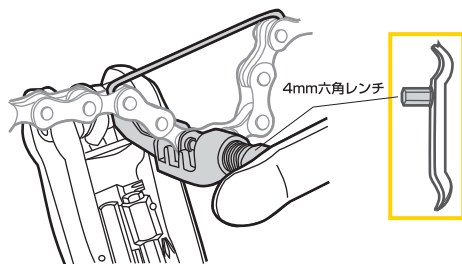


ツールの保守調整

タイヤレバーの4mm六角レンチを使い、適度な固さになるように調整する。

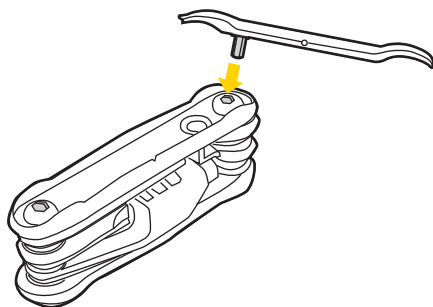


T25トルクスを使う

T25トルクス ビットでディスク ローター ボルトを締め付ける。

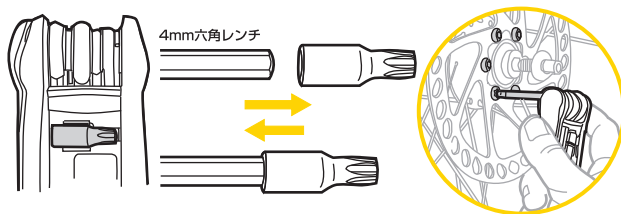


5mm/8mm六角レンチを使う


8mm 六角レンチの先端部分を抜くと、5mm 六角レンチが使えるようになります。



タイヤ レバーを使う

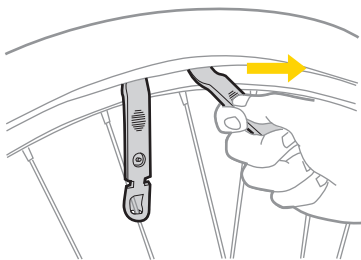

空気圧開放ボタンを使う



注 意

必要に応じ、本製品の稼働部にテフロン系オイルを注油してください。湿気が多いと錆びの原因になりますので、乾いた場所に保管してください。

保 障 期 間

ご購入日より2年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。

保 障 の 請 求

保証を受けるには、領収書の原本が必要です。領収書がない場合、保証期間は製造年月日から起算いたします。お客さまの事故などによる外的要因、誤使用、改造、および本取扱説明書に従わない本来の用途以外による本製品の故障は、保証の対象外となります。

*スベックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。

トピーク製品は全国有名自転車店でお買い求めいただけます。

ご質問は、最寄のトピーク正規販売店へどうぞ。

Website : www.topeak.jp