


## ATTENZIONE


- La pompa HybridRocket RX è compatibile solo con valvola Presta.
- Leggere questa manuale d'uso e tutte le istruzioni attentamente prima dell'utilizzo.
- Onde evitare congelamento alle mani, assicuratevi di indossare i guanti prima dell'uso.
- Le cartucce di CO<sub>2</sub> contengono aria compressa e gas CO<sub>2</sub>. L'uso incorretto può creare danni a se stessi o agli altri.
- Durante l'operazione, NON avvicinare la cartuccia di CO<sub>2</sub>.
- Assicuratevi che la valvola interna sia aperta prima di ogni gonfiaggio di CO<sub>2</sub>.
- Prima di rimuovere la cartuccia di CO<sub>2</sub>, assicuratevi che il gas CO<sub>2</sub> sia esaurito. Il fallimento di questa operazione può causare danni alle persone o alla testa di gonfiaggio.
- Si consiglia il solo uso delle cartucce filettate di CO<sub>2</sub> Topeak.

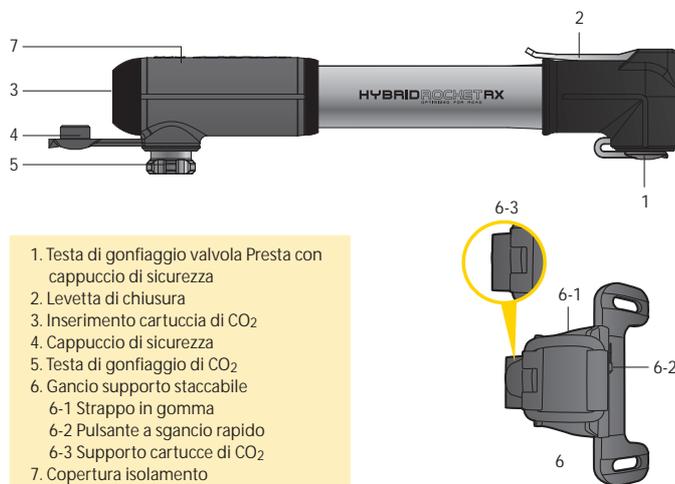

1. Testa di gonfiaggio valvola Presta con cappuccio di sicurezza
2. Levetta di chiusura
3. Inserimento cartuccia di CO<sub>2</sub>
4. Cappuccio di sicurezza
5. Testa di gonfiaggio di CO<sub>2</sub>
6. Gancio supporto staccabile
- 6-1 Strappo in gomma
- 6-2 Pulsante a sgancio rapido
- 6-3 Supporto cartucce di CO<sub>2</sub>
7. Copertura isolamento


## GONFIAGGIO

### Gonfiaggio di CO<sub>2</sub>




Chiedere in senso orario la cartuccia di CO<sub>2</sub>. Fate attenzione e non sfilettare la cartuccia di CO<sub>2</sub>.

Tenere il telaio della pompa come indicato in figura per evitare lo svitamento della copertura di isolamento.




Spingere la testa di gonfiaggio per gonfiare.

\* Girare per svitare la testa di gonfiaggio dopo ogni uso.




### Gonfiaggio a mano

#### Solo valvola Presta

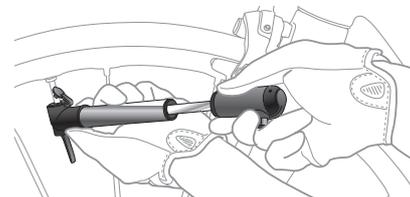

## NOTE IMPORTANTI

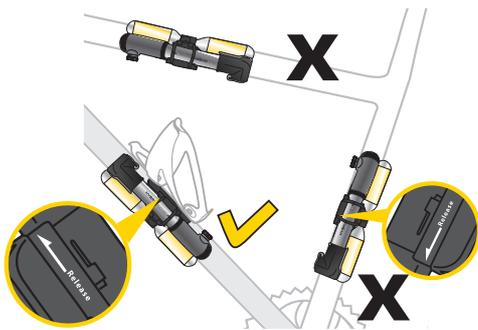

Assicuratevi di installare la serie pompe HybridRocket e le cartucce di CO<sub>2</sub> sul lato che non si guida (sinistra) ovvero solo sul tubo obliquo. La freccia per il rilascio deve seguire il tubo obliquo. NON installare la serie pompe HybridRocket sul tubo reggisella o tubo orizzontale.

La serie pompe HybridRocket può essere montata sulla bici o staccata e messa nello zaino backpack.



Topeak Air Backpack  
Art no. TABP-1M

## PARTI DI RICAMBIO



Cartuccia di CO<sub>2</sub> filettata da 16 gr  
Art no. TCOT-2 (2 pezzi)



Cartuccia di CO<sub>2</sub> filettata da 16 gr  
Art no. TCOT-5 (5 pezzi)




Kit sostituzione O-ring  
Art no. TRK-HR01


La valvola dell'o-ring è soggetta ad usura e può causare perdite d'aria. Controllare periodicamente e sostituire l'o-ring, se necessario

## FUNZIONAMENTO SUPPORTO MORSETTO

### Sgancio Rapido

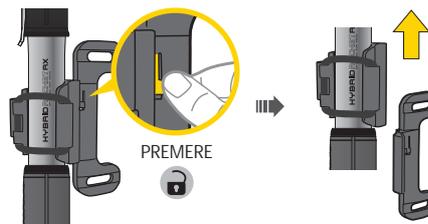


### Inserimento Cartuccia di CO<sub>2</sub>



## ATTENZIONE

1. Se utilizzate il gonfiatore di CO<sub>2</sub> continuamente, assicuratevi di aspettare 20 secondi in modo che il gommino interno alla testa della cartuccia, ritorni nella sua posizione iniziale. Altrimenti potrebbe esserci una perdita di gas, evitando un corretto gonfiaggio.
2. Stringere la cartuccia di CO<sub>2</sub> prima di iniziare a gonfiare con CO<sub>2</sub>. Nel caso non venga fatto può causare il fallimento dell'operazione e infortuni seri.
3. NON rimuovere la cartuccia di CO<sub>2</sub> se ancora piena di gas. Scaricare completamente la cartuccia di CO<sub>2</sub> prima della rimozione.
4. Quando aprite la cartuccia di CO<sub>2</sub>, allontanare il gonfiatore da voi e gli altri.
5. NON usare il gonfiatore di CO<sub>2</sub> se vi sono danni o rotture.
6. NON esporre la cartuccia di CO<sub>2</sub> a fonti di calore o conservare in luoghi oltre i 120°F (49°C) e/o in macchina.
7. Se il gas CO<sub>2</sub> non fuoriesce correttamente, il sigillo della gomma può congelarsi e impedire il gonfiaggio.
8. La testa e la cartuccia di CO<sub>2</sub> possono diventare estremamente fredde/gelate quando il gas viene espulso. NON cercare di svitare la testa di gonfiaggio di CO<sub>2</sub> fino a quando la testa non risulta abbastanza calda al tatto.
9. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

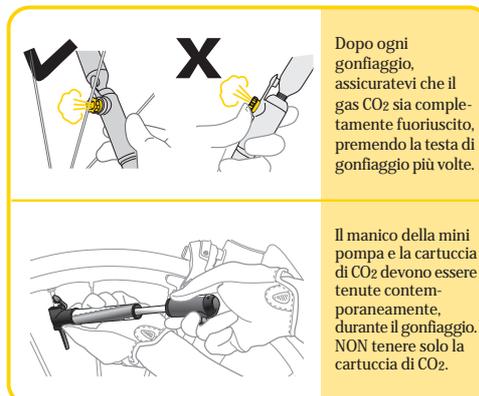

Dopo ogni gonfiaggio, assicuratevi che il gas CO<sub>2</sub> sia completamente fuoriuscito, premendo la testa di gonfiaggio più volte.

Il manico della mini pompa e la cartuccia di CO<sub>2</sub> devono essere tenute contemporaneamente, durante il gonfiaggio. NON tenere solo la cartuccia di CO<sub>2</sub>.

## GARANZIA

2 anni di garanzia: valida solo per difetti di produzione delle componenti meccaniche.  
**Richiesta danni in garanzia:**  
 Per ottenere i servizi di garanzia dovete avere lo scontrino originale. Nel caso non siate in possesso dello scontrino la garanzia partirà dalla data di produzione. La garanzia non coprirà i danni causati dall'utente al HybridRocket RX, per alterazioni e modifiche del sistema, o errata installazione rispetto a quanto indicato nel presente manuale.  
 \* Le specifiche e disegni possono subire modifiche senza preavviso.  
 Per favore contattare il negozio Topeak autorizzato più vicino per qualsiasi informazione. Sito internet: [www.topeak.com](http://www.topeak.com)